


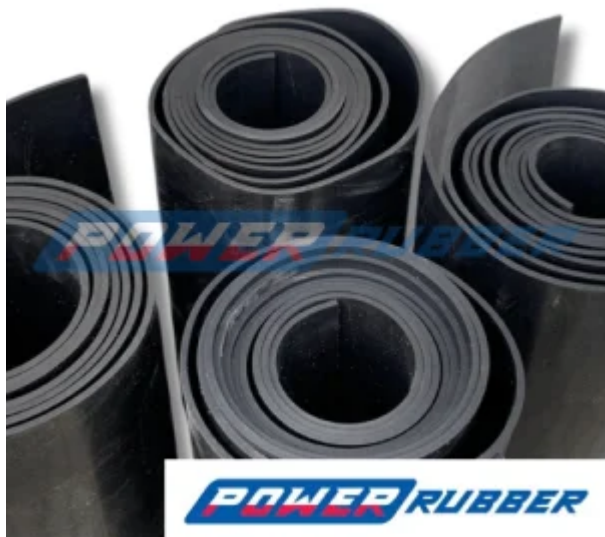

Płyta EPDM 50 ShA

Gęstość 1,45 ± 0,05g/cm³

Temperatura stosowania od -30°C do +90°C

Twardość 50 +/- 5 ShA

Opis produktu

Płyta EPDM 50 ShA

Płyta gumowa EPDM o twardości 50 ShA to wszechstronny materiał uszczelniający, odporny na działanie warunków atmosferycznych, promieniowania UV, ozonu oraz szerokiego zakresu temperatur. Wyróżnia się doskonałą odpornością na wodę, parę wodną i roztwory chemiczne, co czyni ją idealnym wyborem do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych. Twardość 50 ShA zapewnia równowagę między elastycznością a odpornością na odkształcenia. Płyta EPDM 50 ShA znajduje zastosowanie m.in. w budownictwie, energetyce, motoryzacji i przemyśle maszynowym jako materiał na uszczelki, podkładki i maty ochronne.

Płyta EPDM o twardości 50 ShA - dostępne wymiary

Grubość: od 2 mm do 10 mm

Szerokość: 1400 mm

Długość: 1000 mm (w rolce do 5000 mm i 10000 mm)

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Grubość [mm]	Mieszanka	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
PG Płyta gumowa 50 ShA	2	EPDM	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	2	EPDM	1400	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	3	EPDM	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	3	EPDM	1400	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	4	EPDM	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	4	EPDM	1400	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	5	EPDM	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	5	EPDM	1400	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	6	EPDM	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	6	EPDM	1400	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	8	EPDM	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	8	EPDM	1400	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	10	EPDM	1200	1000	Produkt niedostępny
PG Płyta gumowa 50 ShA	10	EPDM	1400	1000	Produkt niedostępny