


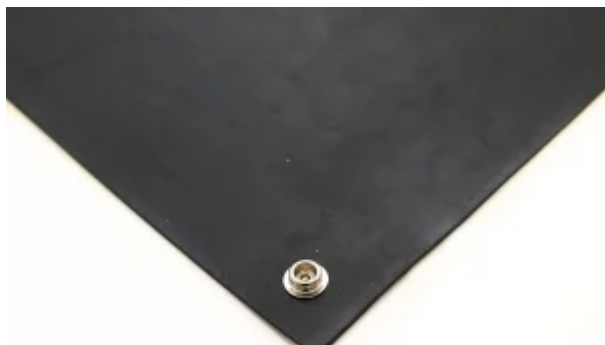

Mata dielektryczna ESD

Opis produktu

Mata dielektryczna ESD

Mata dielektryczna ESD 2mm w kolorze czarnym przeznaczona na blaty robocze do ochrony pracowników i komponentów przed niebezpiecznymi wyładowaniami elektrostatycznymi. Do środowiska suchego – odporna na gorące topniki, cynę lutowniczą itp.

Spełnia normę **IEC 61340-2-3**. Rezystancja powierzchniowa: $1 \times 10^3 \Omega$ - $1 \times 10^5 \Omega$ Każda mata wyposażona jest w męski zatrzask 10mm.

Dostępna jako gotowe maty.

Kolor: czarny.

Mata dielektryczna ESD - specyfikacja techniczna

Materiał: Guma

Budowa: Jednowarstwowa

Powierzchnia: gładka

Wykończenie: zatrzask 10mm – męski / inne akcesoria ESD

Środowisko pracy: suche, średnio i mocno intensywne użytkowanie, lutowanie

Sposób montażu: Układane luzem lub podklejana taśmą dwustronną

Właściwości antypoślizgowe: TAK

Rezystancja: Rezystancja powierzchniowa: $1 \times 10^3 \Omega$ - $1 \times 10^5 \Omega$

Sposób czyszczenia: Bardzo łatwe utrzymanie w czystości wystarczająco proste czynności jak odkurzanie, zamiatanie

Wysokość: 2 mm

Waga: 3,13 kg/m²

Dostępne kolory: czarny

Mata dielektryczna ESD - dostępne wymiary

- 600 x 1200 mm

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Kolor	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
Mata dielektryczna ESD	Czarny	2	600	1200	Produkt niedostępny