


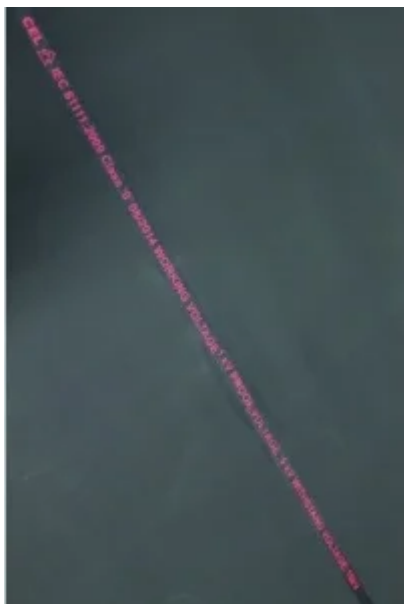

## Mata przemysłowa elektroizolacyjna BS:EN 61111:2009

### Opis produktu

Mata przemysłowa elektroizolacyjna BS:EN 61111:2009

**Mata przemysłowa elektroizolacyjna** z normą **BS:EN 61111:2009** o strukturze drobnych rowków. Stosowana przy urządzeniach pracujących pod wysokim napięciem i rozdzielniach elektrycznych zapewnia ochronę przed porażeniem prądem. Maty podnoszą bezpieczeństwo elektryków oraz instalatorów.

### Mata przemysłowa elektroizolacyjna BS:EN 61111:2009 - dostępne warianty

Mata elektroizolacyjna dostępna jest w następujących wariantach:

- COBASwitch o grubość 3 mm spełnia wymagania klasy 0. Maks. napięcie robocze 1 000 V
- COBASwitch o grubość 4 mm spełnia wymagania klasy 2. Maks. napięcie robocze 26 500 V
- COBASwitch o grubość 5 mm spełnia wymagania klasy 4. Maks. napięcie robocze 36 000 V
- 

Kolorowa taśma na spodzie maty łatwo pozwala rozpoznać klasę maty. Mata ma ograniczoną odporność na niskie temperatury, kwasy, oleje i rozpuszczalniki.

### Mata przemysłowa elektroizolacyjna - specyfikacja techniczna

**Materiał:** Kauczuk naturalny

**Budowa:** Jednolita

**Powierzchnia:** rowkowana

**Środowisko pracy:** suche, rozdzielnie elektryczne, przy urządzeniach

**Sposób montażu:** Układane luzem

**Zakres temperatur użytkowania:** od -30°C do 80°C

**Uwaga:** Zalecamy użytkowanie mat w temperaturach dodatnich, zapewnia to dodatkowe korzyści – dłuższa żywotność.

**Izolacja od zimnego podłoża:** TAK

**Właściwości antypoślizgowe:** TAK

**Sposób czyszczenia:** Bardzo łatwe utrzymanie w czystości wystarczą proste czynności jak odkurzanie, zamiatanie.

**Grubość:**

- 3 mm
- 4 mm
- 5 mm

**Waga:** 5,5kg/1m<sup>2</sup> 6,5kg/1m<sup>2</sup> 7,5kg/1m<sup>2</sup>

**Dostępne kolory:** czarny

# Konfiguracje produktu

| Kod produktu                                      | Klasa   | Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | Cena brutto                    |
|---------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| Mata przemysłowa elektroizacyjna BS:EN 61111:2009 | Class 0 | 3            | 1000           | 10000        | 4151,48 zł<br>Wysyłka do 5 dni |
| Mata przemysłowa elektroizacyjna BS:EN 61111:2009 | Class 0 | 3            | 1000           | 1000         | 548,44 zł<br>Wysyłka do 5 dni  |
| Mata przemysłowa elektroizacyjna BS:EN 61111:2009 | Class 2 | 4            | 1000           | 10000        | 5558,44 zł<br>Wysyłka do 5 dni |
| Mata przemysłowa elektroizacyjna BS:EN 61111:2009 | Class 2 | 4            | 1000           | 1000         | 715,48 zł<br>Wysyłka do 5 dni  |
| Mata przemysłowa elektroizacyjna BS:EN 61111:2009 | Class 4 | 5            | 1000           | 10000        | 8046,32 zł<br>Wysyłka do 5 dni |
| Mata przemysłowa elektroizacyjna BS:EN 61111:2009 | Class 4 | 5            | 1000           | 1000         | 912,01 zł<br>Wysyłka do 5 dni  |