


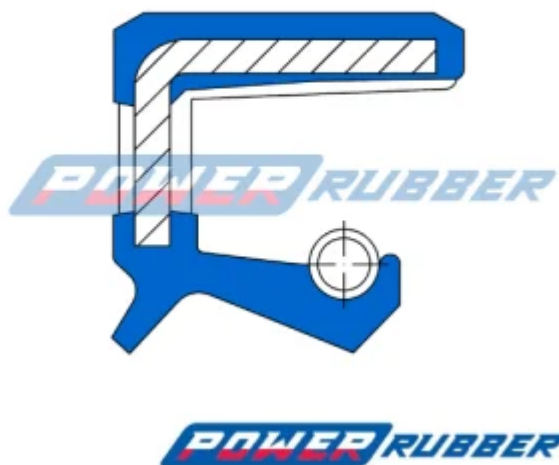

Simering AO/AS

Opis produktu

Simering AO/AS

Simering AO/AS to uszczelnienie promieniowe wału z dodatkową wargą przeciwpylową, które zapewnia wyższą ochronę przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi. Składa się z elastomerowego korpusu, wzmocnionego pierścieniem metalowym i sprężyną dociskającą, która zapewnia odpowiednią siłę docisku do powierzchni wału. Dzięki konstrukcji AO/AS możliwe jest skuteczne uszczelnienie cieczy i smarów w wymagających aplikacjach przemysłowych, także w środowisku zapyłonym. Stosowany m.in. w motoryzacji, hydraulice i przekładniach. Dostępny w materiałach NBR, FKM i innych.

Simmering A NBR - dane techniczne

Zakres temperatury pracy: -40°C do +100°C

Maksymalna prędkość obrotowa: 12 m/s

Ciśnienie: 0.05 MPa

Dobra odporność na:

- oleje i smary na bazie olejów mineralnych
- oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
- oleje hydrauliczne H, H-L, H-LP
- oleje i smary silikonowe
- węglowodory alifatyczne
- płyny hydrauliczne HFA, HFB, HFC
- wodę (maksymalnie do +80°C)

Simmering A FKM - dane techniczne

Zakres temperatury pracy: -25°C do +200°C

Maksymalna prędkość obrotowa: 35 m/s

Ciśnienie: 0,05 MPa

Dobra odporność na:

- oleje i smary na bazie olejów mineralnych
- oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
- oleje i smary silikonowe
- paliwa
- rozpuszczalniki niepolarne
- węglowodory alifatyczne, aromatyczne i chlorowane
- płyny hydrauliczne HFD
- paliwa
- ozon, warunki atmosferyczne, starzenie

Simering A - Typowe zastosowania

- przekładnie przemysłowe
- silniki spalinowe i elektryczne
- pompy
- układy napędowe
- maszyny budowlane
- maszyny rolnicze
- maszyny dla przemysłu ciężkiego
- generatory energii wiatrowej
- urządzenia AGD

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Materiał	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Wysokość [mm]	Cena brutto
Simering AO	FKM	25	32	4	Na zapytanie
Simering AO	FKM	50	58	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	5	9	2	Na zapytanie
Simering AO	NBR	5	10	2	Na zapytanie
Simering AO	NBR	6	10	2	Na zapytanie
Simering AO	NBR	6	12	2	Na zapytanie
Simering AO	NBR	8	15	3	Na zapytanie
Simering AO	NBR	9	13	3	Na zapytanie
Simering AO	NBR	10	14	3	Na zapytanie
Simering AO	NBR	10	16	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	12	16	3	Na zapytanie
Simering AO	NBR	12	18	3	Na zapytanie
Simering AO	NBR	12	19	3	Na zapytanie
Simering AO	NBR	13	19	3	Na zapytanie
Simering AO	NBR	14	20	3	Na zapytanie
Simering AO	NBR	14	21	3	Na zapytanie
Simering AO	NBR	14	22	3	Na zapytanie
Simering AO	NBR	15	21	3	Na zapytanie
Simering AO	NBR	15	23	2	Na zapytanie
Simering AO	NBR	16	22	3	Na zapytanie
Simering AO	NBR	16	24	3	Na zapytanie
Simering AO	NBR	16	24	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	16	25	3	Na zapytanie
Simering AO	NBR	17	23	3	Na zapytanie
Simering AO	NBR	17	25	3	Na zapytanie
Simering AO	NBR	17	28	6	Na zapytanie
Simering AO	NBR	17	30	5	Na zapytanie
Simering AO	NBR	18	24	3	Na zapytanie
Simering AO	NBR	18	24	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	18	26	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	19	27	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	20	26	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	20	28	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	22	28	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	22	30	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	24	32	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	25	32	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	25	33	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	25	35	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	25	35	7	Na zapytanie
Simering AO	NBR	25	37	7	Na zapytanie
Simering AO	NBR	28	35	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	28	37	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	30	37	4	Na zapytanie

Kod produktu	Materiał	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Wysokość [mm]	Cena brutto
Simering AO	NBR	30	40	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	32	42	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	32	45	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	35	42	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	35	45	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	37	47	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	38	48	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	40	47	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	40	52	5	Na zapytanie
Simering AO	NBR	42	52	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	45	52	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	45	55	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	48	58	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	50	58	4	Na zapytanie
Simering AO	NBR	50	62	5	Na zapytanie
Simering AO	NBR	70	78	5	Na zapytanie
Simering AO	NBR	70	80	6	Na zapytanie
Simering AO	NBR	80	90	5	Na zapytanie
Simering AO	NBR	80	95	5	Na zapytanie