


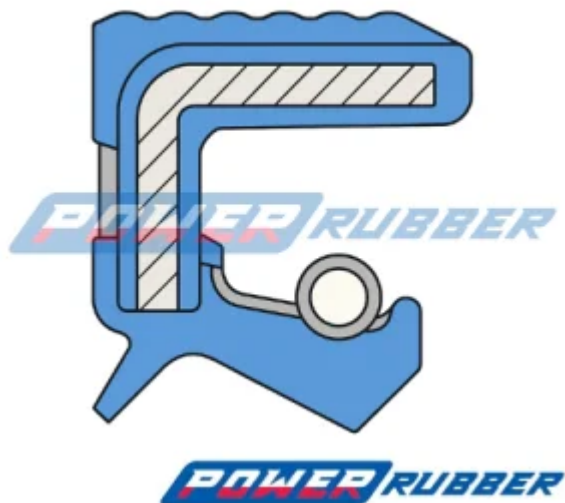

Simering AOH

Opis produktu

Simering AOH

Simeringi typu AOH to uszczelnienia promieniowe wału z wargą pyłową i zewnętrznym pierścieniem metalowym. Stosowane są w aplikacjach, gdzie występuje wysoka prędkość obrotowa, zapylenie lub kontakt z agresywnymi mediami. Konstrukcja typu AOH obejmuje stalową obudowę, elastomerową wargę uszczelniającą z dodatkową wargą ochronną oraz sprężynę dociskową, co zapewnia wysoką szczelność i trwałość. Simeringi AOH wykorzystywane są m.in. w motoryzacji, maszynach rolniczych, przekładniach i silnikach. Charakteryzują się odpornością na oleje, smary i czynniki atmosferyczne.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Materiał	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Wysokość [mm]	Cena brutto
Simering AOH	FPM	100	120	7.5	Produkt niedostępny
Simering AOH	NBR	14	24	7	Produkt niedostępny
Simering AOH	NBR	15	28	5.5	Produkt niedostępny
Simering AOH	NBR	15	28	6	Produkt niedostępny
Simering AOH	NBR	19	32	6	Produkt niedostępny
Simering AOH	NBR	20	30	5/6	Produkt niedostępny
Simering AOH	NBR	22	35	7	Produkt niedostępny
Simering AOH	NBR	30	64	5/7.5	Produkt niedostępny
Simering AOH	FPM	35	52	6	Produkt niedostępny
Simering AOH	NBR	35	55	11	Produkt niedostępny
Simering AOH	NBR	45	58	6/6.5	Produkt niedostępny
Simering AOH		45	60	7	Produkt niedostępny
Simering AOH	NBR	55	68	8/10	Produkt niedostępny
Simering AOH	NBR	18	30	7/8	Produkt niedostępny
Simering AOH	NBR	25.5	37	7/8	Produkt niedostępny
Simering AOH	NBR	28	40	7/8	Produkt niedostępny
Simering AOH	NBR	50	72	8/8.5	Produkt niedostępny
Simering AOH	NBR	26	37	7/8	Produkt niedostępny
Simering AOH	NBR	35	50	7/8	Produkt niedostępny