


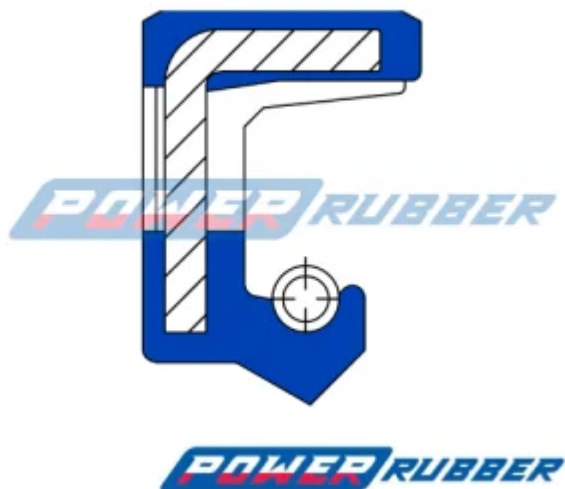

Simering AH

Opis produktu

Simering AH

Simering AH to uszczelnienie wału obrotowego z zewnętrznym płaszczem metalowym oraz jedną wargą uszczelniającą ze sprężyną dociskową. Ze względu na brak wargi ochronnej, simeringi AH przeznaczone są do pracy w czystym środowisku, m.in. w silnikach, przekładniach, pompach i układach smarowania.

Simmering AH NBR - dane techniczne

Zakres temperatury pracy: -30°C do +100°C

Maksymalna prędkość obrotowa: 10 m/s

Ciśnienie: 1 MPa

Dobra odporność na:

- oleje i smary na bazie olejów mineralnych
- oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
- oleje hydrauliczne H, H-L, H-LP
- oleje i smary silikonowe
- węglowodory alifatyczne
- płyny hydrauliczne HFA, HFB, HFC
- wodę (maksymalnie do +80°C)

Simmering AH FKM - dane techniczne

Zakres temperatury pracy: -25°C do +200°C

Maksymalna prędkość obrotowa: 10 m/s

Ciśnienie: 1 MPa

Dobra odporność na:

- oleje i smary na bazie olejów mineralnych
- oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
- oleje i smary silikonowe
- paliwa
- rozpuszczalniki niepolarne
- węglowodory alifatyczne, aromatyczne i chlorowane
- płyny hydrauliczne HFD
- paliwa
- ozon, warunki atmosferyczne, starzenie

Simering AH - Typowe zastosowania

- przekładnie przemysłowe
- silniki spalinowe i elektryczne
- pompy
- układy napędowe
- maszyny budowlane
- maszyny rolnicze
- maszyny dla przemysłu ciężkiego
- generatory energii wiatrowej
- urządzenia AGD

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Cena brutto
Simering AH	Na zapytanie