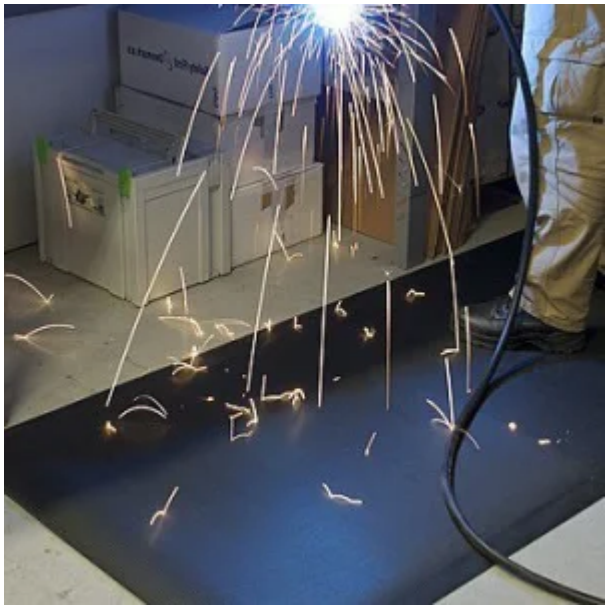

Mata do spawania Diamond Tread

Opis produktu

Mata do spawania Diamond Tread dwuwarstwowa o właściwościach antyzmęczeniowych dla spawaczy. Przeznaczona do środowiska suchego i prac spawalniczych. Dolna warstwa to spieniona pianka PCV. Górna warstwa to laminat o wzorze diamentowym, odporny na gorące topniki, wióry i iskry. Spełnia normę: BS EN ISO 13501-1:2002 – klasa Cfl-s1

Przeznaczona do środowiska suchego i prac spawalniczych. Dolna warstwa to spieniona pianka PCV. Górna warstwa to laminat o wzorze diamentowym, odporny na gorące topniki, wióry i iskry.

Maty do spawania są zazwyczaj wykonane z silikonu, szkła ogniotrwałego, kevlaru lub innych materiałów ognioodpornych, które są odporne na wysokie temperatury i działanie płomienia spawalniczego.

Maty do spawania są szeroko stosowane w przemyśle metalowym, warsztatach, stoczniach, zakładach przemysłowych, a także w amatorskim spawaniu.

Mogą być stosowane jako wykładziny na podłodze, blatach warsztatowych, stołach spawalniczych czy jako tarcze ochronne na przylegającym podłożu.

Mata do spawania Diamond Tread - specyfikacja techniczna

Materiał: pianka PCV + laminat PCV

Budowa: dwuwarstwowa: górny laminat PCV wtapiany - klejony na gorąco na podłoże z pianki PCV

Powierzchnia: piramidki

Wykończenie: maty wykończone są z 4 stron spadem – zmniejszone ryzyko potykania się

Środowisko pracy: obszary spawalnicze, środowisko suche, intensywne użytkowanie

Sposób montażu: układane luzem (na śliskich posadzkach można podkleić specjalna taśmą)

Izolacja od zimnego podłoża: TAK

Właściwości antypoślizgowe: TAK

Odporność ogniowa: **BS EN ISO 13501-1:2002 – klasa Cfl-s1**

Sposób czyszczenia: Bardzo łatwe utrzymanie w czystości wystarczą proste czynności jak odkurzanie, zamiatanie, przemywanie

wilgotnym mopem.

Wysokość: 12.5 mm

Waga: 5,3 kg/m2

Dostępne kolory: czarny

Mata do spawania Diamond Tread - dostępne wymiary

- 600 x 900 mm
- 900 x 1000 mm
- 900 x 1500 mm
- 900 x 18300 mm

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena brutto
Mata do spawania Diamond Tread	12,5	600	900	**674,03 zł** Wysyłka do 5 dni
Mata do spawania Diamond Tread	12,5	900	1500	**1442,99 zł** Wysyłka do 5 dni
Mata do spawania Diamond Tread	12,5	900	18300	**15933,83 zł** Wysyłka do 5 dni
Mata do spawania Diamond Tread	12,5	900	1000	**1000,91 zł** Wysyłka do 5 dni